

Zestaw do wymiany płynu hamulcowego



Ciśnienie powietrza zasilającego:
min. 5 bar,
max. 11,5 bar

1467

 014670001

Urządzenie do wymiany płynu w układzie hamulcowym

Umożliwia łatwą i szybką wymianę płynu hamulcowego

- Automatyczne zatrzymanie w momencie opróżnienia pojemnika podającego chroni przed wprowadzeniem powietrza do układu
 - Maksymalna pojemność zbiornika: 20 l
 - Ciśnienie robocze: 0,4÷3,5 Bar
 - Zasilanie: 230V
- Dostarczany z:
- pojemnikiem na zużyty płyn hamulcowy
 - 1 uniwersalną końcówką + 1 standardową końcówką E20



1467LF

 014670100



Cyfrowy tester płynu hamulcowego, w pudełku z tworzywa sztucznego

- Umożliwia kontrolę płynów hamulcowych DOT
- Mierzy temperaturę wrzenia płynów hamulcowych
- Skala pomiarowa z możliwością przełączania: °C/°F
- Dokładność: 100 ÷ 180 °C +/- 3% > 180 °C +/- 5%
- Zasilanie: 12 V (akumulator pojazdu)



1469D

 014690110



 310x230x100 mm

Przyrząd do pompowania kół z cyfrowym odczytem

- Ciśnienie robocze: 0÷11 Bar (2,0÷160 psi)
- Wybór skali pomiarowej: psi/bar/kgcm²/kpa
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Funkcja kalibracji wartości zero
- Automatyczny wyłącznik: po 3 min.
- Przycisk redukcji ciśnienia w urządzeniu
- Długość przewodu: 53 cm
- Rozdzielczość: 0,05 Bar
- Obudowa ABS pokryta ochronną warstwą gumy, odporność na uderzenia, antypoślizgowa rękojeść
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V



1949DGT  019490020

CE

Przyrząd kontrolny ciśnieniowy/ podciśnieniowy z akcesoriami i złączkami



960P

 009600777

 350x320x95 mm

Zestaw 5 nasadek do nakrętek piasty, w pudełku z tworzywa sztucznego

- ○ 1 nasadka sześciokątna model 969A, 35mm
- ○ 4 nasadki dwunastokątne model 969B, 30-32-34-36 mm

12"



969/C5

 009690200

NOWOŚĆ

Narzędzie do zdejmowania/ zakładania przegubów osiowych



12"

1566N

 015660010

Ø mm	⬡ mm	L mm	⚖
35÷45	27	400	1,5 kg

Przyrząd pneumatyczny do obracania i cofania lewych i prawych tłoczków zacisków hamulcowych, z akcesoriami



1471M/C22  014710101

 350x310x85 mm



NOWOŚĆ

Zestaw narzędzi do zakładania i zdejmowania tulei metalowo-gumowych tylnej osi, uszczeltek olejowych wału napędowego i łożysk kół

- Tuleje mogą być używane bezpośrednio na pojeździe jak i na prasie hydraulicznej
- Zdejmowanie przy użyciu klucza
- Przyjazny dla użytkownika, nie są wymagane urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne
- Zestaw zawiera:
4 pręty gwintowane: M10-M12-M14-M16
4 podkładki dla średnic od 44 mm do 82 mm



1569

 015690010

 470x400x100 mm



Stojak motocyklowy przedni, regulowany

- Lakier czarny, matowy
- Uchwyt pod wspornik z poliamidu
- 4 koła z termoplastycznej gumy

3041

 030410001

Wsporniki rolkowe (para) do stojaka model 3041



3041A/11

 030410511

Wsporniki stożkowe (para) do stojaka model 3041



3041A/15

 030410515



Stojak motocyklowy przedni pod kolumnę kierownicy

- Lakier czarny, matowy
- 4 koła z termoplastycznej gumy
- Zawiera komplet 6 trzpieni

Zawiera komplet 6 trzpieni



3042

 030420001



NOWOŚĆ

Beta Action

Stojak motocyklowy tylny, regulowany

- Lakier czarny, matowy
- Uchwyt pod wspornik z poliamidu
- 4 koła z termoplastycznej gumy



3040

030400001



Wsporniki
typu V (para)
do stojaka
model 3040

3040A/1

030400501



Wsporniki gumowe
typu L (para)
do stojaka
model 3040

3040A/2

030400502



Symbol	do 3040A/1		
3040A/6	Blokady aluminiowe (para) M6x1 mm	aprilia YAMAHA TRIUMPH	030400506
3040A/8	Blokady aluminiowe (para) M8x1,25 mm	SUZUKI HONDA DUCATI	030400508
3040A/10	Blokady aluminiowe (para) M10x1,25 mm	Kawasaki	030400510



3043

030430001

Stojak motocyklowy z jednym ramieniem lewym

- Lakier czarny, matowy
- Uchwyt pod wspornik z poliamidu
- 4 koła z termoplastycznej gumy

Symbol	Trzpień	
3043A/41	Ducati	030430541
3043A/42	Triumph	030430542
3043A/43	MV	030430543
3043A/44	Ducati 1098	030430544
3043A/45	Honda	030430545
3043A/46	BMW F800S	030430546
3043A/47	BMW K,R,S	030430547

Beta Action



1557T
14-16-17-18-19
21-22-24-27 mm

NOWOŚĆ

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2T z 6 kółkami

- Podnośnik może być łatwo obsługiwany na nierównych i nieregularnych powierzchniach
- Minimalna wysokość: 85 mm
- Maksymalna wysokość: 520 mm
- Długość: 860 mm
- Szerokość: 400 mm
- Maksymalny udźwig: 2 tony



H max
520 mm



- Przednie podwójne kółka uchylne wykonane z tworzywa sztucznego (PTFE)



Pedał pozwalający na łatwy dostęp

2t

Stabilny, łatwy w obsłudze

3030/2T

030300020

H min
85 mm

Pneumatyczny ściskacz sprężyn kolumn MacPhersona

Maksymalna siła ściskania 960 kg
Akcesoria dostarczane ze ściskaczem:
1 kosz
1 uchwyt mocujący
3 wymienne łapy 90÷205 mm



- Ciśnienie robocze: 6 bar - max. 8 bar
- Śr. zużycie powietrza: 225 l/min



1550/A13

015500100

NOWOŚĆ

Wspornik silnika podwieszany

Podpiera silnik kiedy muszą być zdjęte mocowania podczas wymiany paska rozrządu, pompy wodnej, skrzyni biegów itd.
Łatwe i szybkie zamontowanie wspornika; prace serwisowe mogą być wykonane przez jednego pracownika.

3012I

030120250

DANE TECHNICZNE

Min./Max. rozstaw ramy: 630 ÷ 960 mm
Zakres wysunięcia tarczy podporowej: 190 mm
Waga: 7,2 kg




Narzędzia nieiskrzące

Klucze płasko-oczkowe nieiskrzące



Symbol	L mm	
42BA/6	105 mm	000420806
42BA/7	105 mm	000420807
42BA/8	120 mm	000420808
42BA/9	120 mm	000420809
42BA/10	135 mm	000420810
42BA/11	135 mm	000420811
42BA/12	150 mm	000420812
42BA/13	150 mm	000420813
42BA/14	175 mm	000420814
42BA/15	175 mm	000420815
42BA/16	195 mm	000420816
42BA/17	200 mm	000420817
42BA/19	220 mm	000420819
42BA/20	230 mm	000420820
42BA/21	240 mm	000420821
42BA/22	250 mm	000420822
42BA/24	268 mm	000420824
42BA/27	290 mm	000420827
42BA/30	313 mm	000420830
42BA/32	333 mm	000420832
42BA/36	355 mm	000420836

Klucze trzpieniowe kątowe nieiskrzące

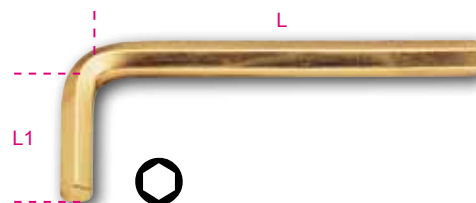

Symbol	L1	L2	
96BA/2	50 mm	16 mm	000960762
96BA/3	63 mm	21 mm	000960763
96BA/4	69 mm	25 mm	000960764
96BA/5	78 mm	29 mm	000960765
96BA/6	88 mm	33 mm	000960766
96BA/7	93 mm	34 mm	000960767
96BA/8	97 mm	36 mm	000960768
96BA/9	104 mm	37 mm	000960769
96BA/10	110 mm	39 mm	000960770
96BA/12	122 mm	44 mm	000960772



Wkrętaki płaskie nieiskrzące



Symbol		
1270BA/3X75	3x75 mm	012700803
1270BA/4X100	4x100 mm	012700804
1270BA/5X150	5x150 mm	012700805
1270BA/6X150	6x150 mm	012700806
1270BA/8X200	8x200 mm	012700808
1270BA/10X250	10x250 mm	012700810



Wkrętaki krzyżowe profil Phillips® nieiskrzące



Symbol		
1272BA/PH1	1x5x100 mm	012720801
1272BA/PH2	2x6x150 mm	012720802
1272BA/PH3	3x8x200 mm	012720803

Młotki ślusarskie nieiskrzące

 **500 g**
1370BA/500  013700805


 **1000 g**
1370BA/1000  013700810



Szczypce saperskie

- Odpowiednie do zaciskania lontów wolnopalnych w spłonkach i lontów szybkopalnych w przekaźnikach
- wymienne ostrze 20 mm, odpowiednie do cięcia lontów
- dwa karby zaciskowe

NOWOŚĆ

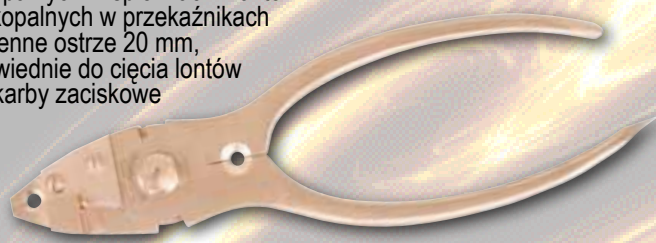

L 185 mm **1137BA**  011370801

Klucze płaskie nastawne nieiskrzące



L 250 mm	A max 32 mm	L 300 mm	A max 39 mm
110BA/250 	001100825	110BA/300 	001100830

Szczypce uniwersalne nieiskrzące



1150BA/200  011500820

Szpachelki nieiskrzące



A 60 mm	A 80 mm
1717BA/60 	1717BA/80 
017170801	017170803

Skrobak płaski nieiskrzący



1717BA/1  017170805


L
200 mm

Szczotka nieiskrząca



1737BA  017370801

Klucz do pokręteł zaworów instalacyjnych nieiskrzący



L 350 mm	L1 40mm
966BA	 009660801